




Designer „Fontpicker“ um eigene Schriften erweitern.

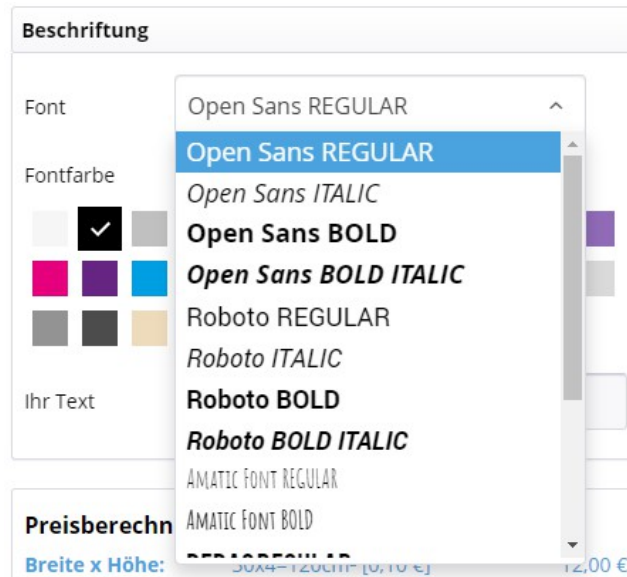

1. Voraussetzungen

Die Erweiterung erfolgt in mehreren Schritten. Folgende Voraussetzung sollen erfüllt werden:

1.1 Voraussetzung für die Durchführung der Erweiterung ist der **FTP-Zugang** und ein **FTP-Programm** z.B. „FileZilla“ (Open Source), um Dateien auf den Server übertragen zu können. Von Vorteil ist auch ein **Texteditor** z.B. „Notepad++“ (Open Source), um LESS Dateien zu erstellen oder zu editieren ohne zusätzliche Textformatierung also als reiner „Plaintext“.

1.2 Wenn Sie eine eigene Schriftdatei haben, die Sie in dem „Fontpicker“ einbinden möchten, bitte beachten Sie, dass diese eine sog. **Webfont-Datei in WOFF Format** sein muss. Falls Sie eine (freie) Google oder lizenzierte Desktop-Schrift haben, bitte erwerben oder besorgen Sie auch eine entsprechende Web-Schrift in WOFF Format. Möglich ist auch Desktop- oder Google-Schriften mit einem kostenlosen online Dienst zu konvertieren, bitte beachten Sie aber immer die Lizenzrichtlinien für diese Schriften.

2. Fontdateien (WOFF Dateien) per FTP auf den Server übertragen

Die Fontdateien sollen an zwei Stellen auf den Server in Ihre Shopware-Installation übertragen werden.

2.1 In den allgemeinen Shopware-Ordner „files“, Unterordner „fonts“, der von dem Plugin automatisch angelegt wird, in dem auch alle Designer Standard-Fontdateien zu finden sind – s. Bild unten.

Bitte achten Sie auf die Dateinamen Ihrer Fonts – wir empfehlen Kleinschreibung der Dateinamen ohne Sonder- oder Leerzeichen.



1. Per FTP auf den Server übertragen

Server: /bogx.de/shopwaredemo55/files/fonts

shopwaredemo55

- bin
- cgi-bin
- custom
- engine
- files
 - 552211cce724117c3178e3d22bec532ec
 - backup
 - backup56a390eb79f79
 - bogx_product_configurator
 - documents
 - downloads
 - fonts

Meine Webfont-Dateien

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu...	Besitzer/Gr...
..					
roboto-regular.woff					
roboto-italic.woff					
roboto-bold.woff					
roboto-bold-italic.woff					
pacificfont-regular.woff					
opensans-regular.woff					
opensans-italic.woff					
opensans-bold.woff					
opensans-bold-italic.woff					
greatfont-regular.woff					
england-regular.woff					
edo-regular.woff					
bostontraffic-regular.woff					
bebas-regular.woff					
amaticfont-regular.woff					
amaticfont-bold.woff					
aaaaaight-regular.woff	20.924	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
actionman-bold-italic.woff	21.948	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
actionman-bold.woff	21.320	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
actionman-italic.woff	22.312	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
actionman-regular.woff	55.184	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
adventuresubtitles-regular.woff	20.696	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
airstream-regular.woff	21.808	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
alfaslab-regular.woff	20.676	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archery-italic.woff	21.492	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archery-regular.woff	48.968	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
architectsdaughter-regular.woff	36.468	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archrival-bold-italic.woff	34.276	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archrival-bold.woff	15.612	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archrival-italic.woff	12.644	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
archrival-regular.woff	52.188	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
arizonia-regular.woff	47.964	WOFF-Datei	02.04.2019 19:17:25	adfrw (0644)	bogxaixc p...
ballparkweiner-regular.woff					

16 Dateien. Gesamtgröße: 474.480 Bytes

2.2 In das eigene Theme-Ordner: frontend/_public/src/fonts/



2. Per FTP auf den Server übertragen

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu...	Besitzer/Gr...
..					
aaaaaigh-regular.woff	21.576	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
actionman-bold-italic.woff	30.980	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
actionman-bold.woff	30.888	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
actionman-italic.woff	31.008	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
actionman-regular.woff	30.944	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
adventuresubtitles-regular.woff	10.764	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
airstream-regular.woff	21.776	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
alfaslab-regular.woff	19.076	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archery-italic.woff	13.788	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archery-regular.woff	14.804	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
architectsdaughter-regular.woff	25.312	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archival-bold-italic.woff	21.352	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archival-bold.woff	23.136	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archival-italic.woff	21.660	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
archival-regular.woff	23.880	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
arizonia-regular.woff	26.972	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:50	adfrw (0644)	1032 1020
ballparkweiner-regular.woff	16.100	WOFF-Datei	02.04.2019 16:23:51	adfrw (0644)	1032 1020

89 Dateien, Gesamtgröße: 4.631.088 Bytes

3. Eigene LESS Datei anlegen

3.1 Die Fontdateien müssen noch als „font-family“ in LESS deklariert werden. Hierzu soll eine eigene LESS Datei z.B. meine_fonts.less für „font-family“ Definitionen angelegt werden. Diese wird in dem eigenen Theme-Ordner frontend/_public/src/less/_modules/ angelegt – s. Bild unten



3. Eigene less Datei anlegen

The screenshot shows a file manager interface. The left pane displays a directory tree for the path `/bogx.de/shopwaredemo55/themes/Frontend/Demo_eins/frontend/_public/src/less/_modules`. The right pane shows a list of files:

Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtigu...	Besitzer/Gr...
..					
footer.less	6.465	LESS-Datei	12.10.2018 20:05:27	adfrw (0644)	bogxaixc p...
detail.less	19.790	LESS-Datei	12.10.2018 20:05:27	adfrw (0644)	bogxaixc p...
configurator.less	2.388	LESS-Datei	12.10.2018 20:05:27	adfrw (0644)	bogxaixc p...
meine_fonts.less	0	LESS-Datei			

3.2 Angelegte eigene LESS Datei editieren und CSS-Definitionen für „font-family“ wie folgt einfügen, zum Beispiel:

```
/* *** WEBFONTS *** */  
@font-face {  
    font-family: "yellowtail-regular";  
    src: url(../../fonts/yellowtail-regular.woff) format('woff');  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal;  
}  
@font-face {  
    font-family: "yardsale-regular";  
    src: url(../../fonts/yardsale-regular.woff) format('woff');  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal;  
}
```



Wir empfehlen für die Editierung das oben erwähnte Open-Source Programm „Notepad++“, s. Bild unten.

```
1 /* *** WEBFONTS *** */
2 @font-face {
3   font-family: "yellowtail-regular";
4   src: url(../../fonts/yellowtail-regular.woff) format('woff');
5   font-weight: normal;
6   font-style: normal;
7 }
8 @font-face {
9   font-family: "yardsale-regular";
10  src: url(../../fonts/yardsale-regular.woff) format('woff');
11  font-weight: normal;
12  font-style: normal;
13 }
```

4. Eigene less Datei editieren

- eigene "font-family" nach CSS Standard definieren
- die "font-family" Namen werden in Datensätzen des Fontpickers verwendet

```
yardsale-regular;files/fonts/yardsale-regular.woff;YARD SALE;0;1;;
yellowtail-regular;files/fonts/yellowtail-regular.woff;Yellowtail;0;1;;
```

Normal text file length : 368 lines : 13 Ln : 13 Col : 2 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

3.3 Eigene LESS Datei (hier meine_fonts.less) in das System (zur Kompilierung) einbinden – durch Deklaration in der all.less Datei.



Dateiordner	02.04.2019 10:24:05	ncampe (0...	1032 1020
Dateiordner	30.01.2016 20:02:21	flcdmpe (0...	1032 1020
641 LESS-Datei	02.04.2019 16:25:01	adfrw (0644)	1032 1020

1 Datei und 4 Verzeichnisse. Gesamtgröße: 641 Bytes

5. Eigene LESS Datei in all.less einbinden

4. Fontpicker um eigene Schriften in der Designer-Konfiguration erweitern.

Wenn die vorherigen Schritte durchgeführt wurden, können die entsprechenden Fonts in dem „Produkt Konfiguration Manager“ (in den Datensätzen mit dem Datentyp „designer-font“) verwendet werden, zum Beispiel:

```
yardsale-regular;files/fonts/yardsale-regular.woff;YARD SALE;0;1;;  
yellowtail-regular;files/fonts/yellowtail-regular.woff;Yellowtail;0;1;;
```

In dem ersten Feld steht der „font-family“ Name.

In dem zweiten Feld steht der Pfad zu der Fontdatei in dem „files“ Ordner.

In dem dritten Feld steht der Schriftname, wie er in dem Fontpicker für den Kunden zur Auswahl stehen soll.



Konfigurationsbaum	Aktiv	
Konfigurationen		
DEMO01	✓	⊖
DEMO02	✓	⊖
DEMO03 Parametrix	✓	⊖
DEMO04 Parametrix mit Grun...	✓	⊖
DEMO05 Parametrix mit Grun...	✓	⊖
DEMO06 Parametrix mit Preis...	✓	⊖
DEMO07 Designer	✓	⊖
DEMO08 Designer Shapes Co...	✓	⊖
DEMO09 Designer Aufkleber ...	✓	⊖
DEMO10 Designer Klebschrift	✓	⊖
Breite und Höhe eingeben	✓	⊖
Beschriftung	✓	⊖
Font	✓	⊖
Fontfarbe	✓	⊖
Ihr Text	✓	⊖
DEMO11 Parametrix mit Preis...	✓	⊖

Zum Schluss nicht vergessen das Theme zu kompilieren und Cache zu leeren.

Hersteller Support:

Borucinski Grafix Inhaber Konrad Borucinski
Gersprenzstrasse 1
64832 Babenhausen
Germany

TEL: 06073 – 7252201
EMAIL: info@bogx.de

bogx.de